

MESURER VOS STORES ENROULEURS

STORES ENROULEURS AVEC PERÇAGE POUR FENÊTRES À BATTANTS BASIC & PLUS

! N'oubliez pas de prendre en compte le sens d'ouverture de la fenêtre et les éléments qui pourraient gêner la manipulation du store (une poignée par exemple).


AVEC FIL DE TENSION

Le store enrouleur est placé sur la partie mobile de la fenêtre. Des fils de tension sont également montés, ce qui garantit que le store ne claquera pas avec l'ouverture du battant.




SANS FIL DE TENSION

Le store enrouleur est installé sur la partie mobile de la fenêtre.



LARGEUR:

Mesurez la largeur du verre (pas du cadre entier). Ajoutez un petit chevauchement des deux côtés. Pour une facilité d'utilisation optimale, une longue durée de vie et le meilleur résultat possible, veillez à ce que la poignée de la fenêtre ne gêne pas la manipulation du store.




HAUTEUR:

Mesurez la hauteur du verre (pas du cadre en entier). Ajoutez un petit chevauchement en bas et tenez compte de 8 cm en haut pour l'installation des supports de montage.

! Le tissu du store est d'environ 3 cm plus étroit que la taille que vous nous transmettez.

LARGEUR SPÉCIFIÉE = LARGEUR DU STORE ENROULEUR, MÉCANISME INCLUS

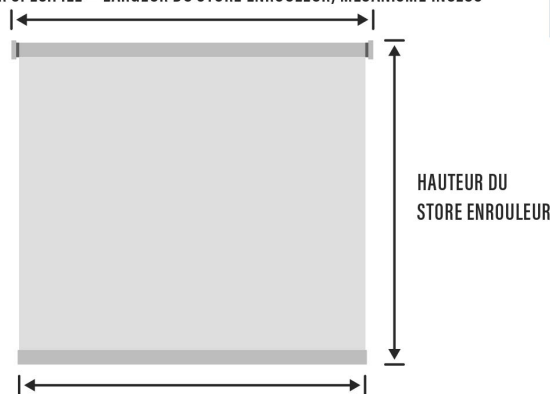

LARGEUR DU TISSU = LARGEUR SPÉCIFIÉE - 3 CM

DIFFERENCE ENTRE LE MECANISME ET LE TISSU

Il y a une différence entre la largeur du tissu et la largeur du mécanisme. La taille que vous nous transmettez doit comprendre le mécanisme.



STORES ENROULEURS OCCULTANTS

Pour éviter les fentes de lumière légères, optez pour des stores enrouleurs occultants et choisissez une pose murale avec le plus grand chevauchement possible.

