


PRISE DE MESURE D'UN STORE PLISSÉ STANDARD LIBRE

FENÊTRE OSCILLO-BATTANTE POSE AVEC PERÇAGE - BASIC & PLUS

! Tenez compte du côté d'ouverture de la fenêtre et de tout autre élément saillant (ex. poignée, grille d'aération etc.). Pour une utilisation optimale, une plus longue durée de vie de votre store et un meilleur résultat le tissu doit tomber derrière la poignée de la fenêtre.


MODÈLE STANDARD LIBRE

Le plissé est placé sur la partie mobile de la fenêtre oscillo-battante. Le montage se fait donc sur le cadre de la fenêtre. Des supports de fixation sont également inclus, qui permettent de maintenir le bas du store et d'éviter ainsi qu'il ne batte contre la vitre de la fenêtre.

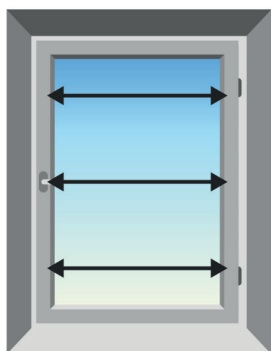

LARGEUR:

Mesurez la largeur de la vitre (sans le cadre, donc). Prenez en compte un léger chevauchement des deux côtés.

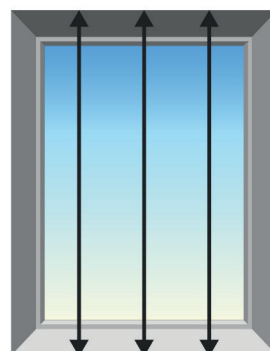

HAUTEUR:

Mesurez la hauteur à partir de l'endroit où vous souhaitez placer les fixations jusqu'au bas de la vitre (pas sur tout le cadre, donc). Ajoutez un léger chevauchement à votre prise de mesure afin d'éviter des fentes de lumière au bas du store. La hauteur fournie comprend le mécanisme.