


PRISE DE MESURE D'UN STORE PLISSÉ TENDU

FENÊTRE OSCILLO-BATTANTE POSE AVEC PERÇAGE - PREMIUM

! Tenez compte du côté d'ouverture de la fenêtre et de tout autre élément saillant (ex. poignée, grille d'aération etc.). Pour une utilisation optimale, une plus longue durée de vie de votre store et un meilleur résultat le tissu doit tomber derrière la poignée de la fenêtre.


MODÈLE TENDU AVEC PERÇAGE

Le plissé est placé sur la partie mobile de la fenêtre oscillo-battante. Le montage se fait donc sur le battant de la fenêtre. Vous choisissez un montage en embrasure. Grâce aux fils de guidage le store est maintenu en place et ne bat pas contre la vitre de la fenêtre.

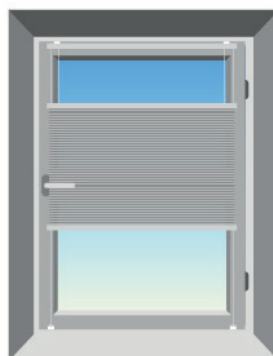


LARGEUR:

Mesurez la largeur de la vitre (pas tout le cadre, donc). Prenez en compte un léger chevauchement des deux côtés.

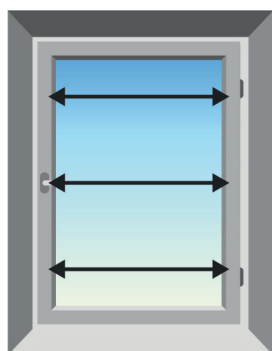

HAUTEUR:


Mesurez la hauteur à partir de l'endroit où vous souhaitez placer les fixations jusqu'au bas de la vitre (pas tout le cadre, donc). Ajoutez un léger chevauchement à votre prise de mesure afin d'éviter des fentes de lumière au bas du store. La hauteur fournie comprend le mécanisme.

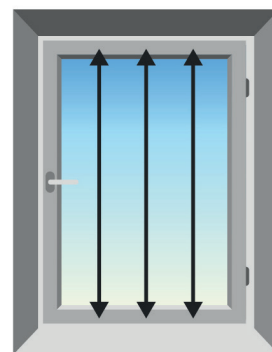

! Nous déduisons également 0,5cm des dimensions que vous nous communiquerez


MODÈLES DE STORES PLISSÉS PROPOSÉS

Vous pouvez choisir votre plissé pour fenêtre oscillo-battante, sans perçage, parmi les deux types de modèle ci-dessous.



MODÈLE CI-DESSOUS. MODÈLE TENDU AVEC CORDON

Avec un placement sur le battant de la porte-fenêtre, des fixations murales sont livrées (montage de face).



MODÈLE TENDU AVEC POIGNÉE

Avec un placement sur le battant de la porte-fenêtre, des fixations murales sont livrées (montage de face).