


PRISE DE MESURE D'UN STORE PLISSÉ TENDU

FENÊTRE OSCILLO-BATTANTE POSE SANS PERÇAGE - PREMIUM

! Tenez compte du côté d'ouverture de la fenêtre, de la grille d'aération ou de tout autre élément saillant (ex. poignée). Pour une utilisation optimale, une plus longue durée de vie de votre store et un meilleur résultat, le tissu doit tomber derrière la poignée de la fenêtre.


LE MODÈLE TENDU SANS PERÇAGE

Le plissé est placé sur la partie mobile de la fenêtre oscillo-battante. Le montage se fait donc sur le battant de la fenêtre. Grâce aux fils de guidage le store est maintenu en place et ne bat pas contre la vitre de la fenêtre lors de l'ouverture ou du basculement et qu'il n'y a pas de cliquetis.

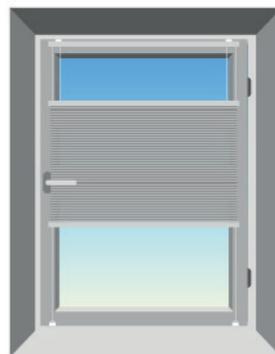


LARGEUR:

Mesurez la largeur de la vitre (sans le cadre, donc). Prenez en compte un léger chevauchement des deux côtés.



HAUTEUR:


Mesurez la hauteur de la partie mobile de la fenêtre oscillo-battante.



! Nous déduisons également 0,5cm des dimensions que vous nous communiquerez.


MODÈLES DE STORES PLISSÉS PROPOSÉS

Vous pouvez choisir votre plissé pour fenêtre oscillo-battante, sans perçage, parmi les deux types de modèle ci-dessous.



MODÈLE CI-DESSOUS. MODÈLE TENDU AVEC CORDON

Avec un placement sur le battant de la porte-fenêtre, des fixations murales sont livrées (montage de face).



MODÈLE TENDU AVEC POIGNÉE

Avec un placement sur le battant de la porte-fenêtre, des fixations murales sont livrées (montage de face).