



MESURER UN STORE ENROULEUR

FENÊTRE OSCILLO-BATTANTE SANS PERÇAGE - BASIQUE

! Gardez en tête le sens d'ouverture de la fenêtre et les pièces qui pourraient gêner le bon fonctionnement du store, telles que les poignées


AVEC SUPPORTS CLIPSABLES

Le store enrouleur est placé sur la partie mobile de la fenêtre oscillo-battante.

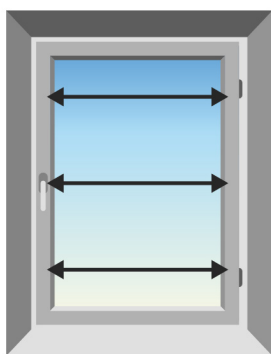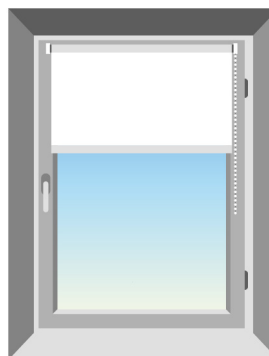

LARGEUR:


Mesurez la largeur du verre (pas du cadre entier). Ajoutez un chevauchement des deux côtés. Notez cette taille comme étant la largeur. La taille commandée est la taille du tissu. Pour la largeur totale, mécanisme compris, ajoutez 3 cm.

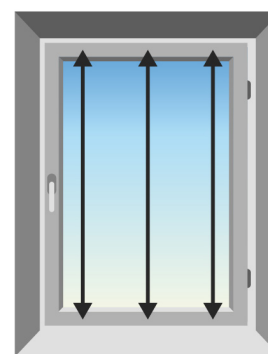

HAUTEUR:

Mesurer la hauteur de la partie mobile de la fenêtre oscillo-battante.

! La largeur du tissu est d'environ 3 cm plus étroite que la largeur avec mécanisme.

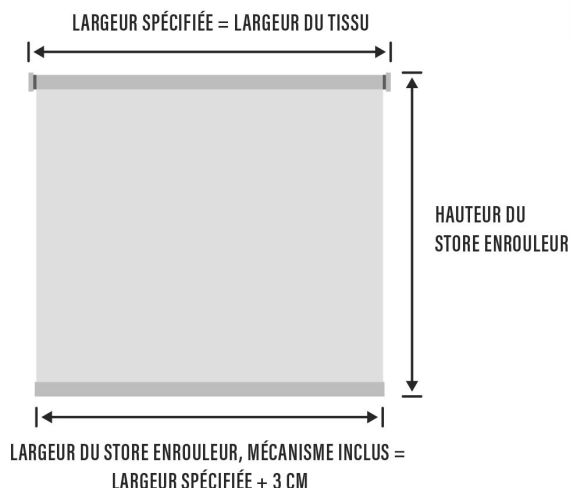

DIFFERENCE DE LARGEUR ENTRE LE TISSU ET LE MECANISME

Il y a une différence entre la largeur du tissu et la largeur du boîtier supérieur. La largeur du tissu est d'environ 2 cm plus étroite que la largeur du boîtier supérieur du côté de manipulation et environ 1 cm plus étroite de l'autre côté. La taille que vous nous transmettez est la taille du tissu. Ajoutez 3 cm à la taille du tissu pour obtenir la largeur totale du store enrouleur jour-nuit.