


MESURER VOS STORES ENROULEURS

FENÊTRE OSCILLO-BATTANTE AVEC PERÇAGE - BASIC & PLUS

! N'oubliez pas de prendre en compte le sens d'ouverture de la fenêtre et les éléments qui pourraient gêner la manipulation du store (une poignée par exemple).



AVEC SANS FIL DE TENSION

Le store enrouleur est placé sur la partie mobile de la fenêtre oscillo-battante. Des fils de tension sont également installés, ce qui garantit que le store enrouleur reste collé à la fenêtre lors de l'ouverture ou du basculement de la fenêtre oscillo-battante et que le store ne bat pas contre la fenêtre.

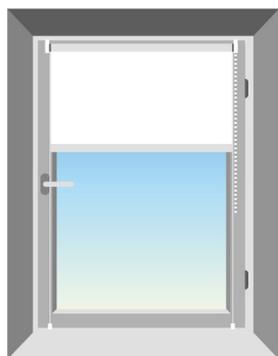


SANS FIL DE TENSION

Le store enrouleur est placé contre la partie mobile de la fenêtre oscillo-battante.

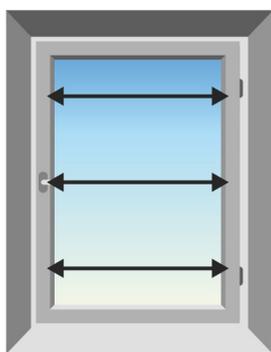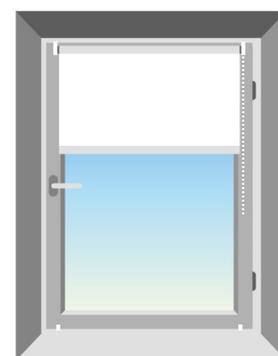

LARGEUR:


Mesurez la largeur du verre (pas tout le cadre). Ajoutez un petit chevauchement des deux côtés. Pour une facilité d'utilisation optimale et une longue durée de vie du store, veillez à ce que la poignée de fenêtre ne gêne l'ouverture ou la fermeture du store.

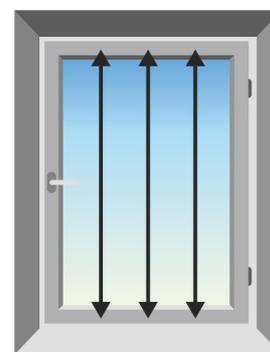

HAUTEUR:

Mesurez la hauteur du verre (pas du cadre en entier). Ajoutez un petit chevauchement en bas et tenez compte de 8 cm en haut pour l'installation des supports de fixation.

! La taille du tissu est environ 3 cm plus étroite que la taille que vous nous spécifiez.

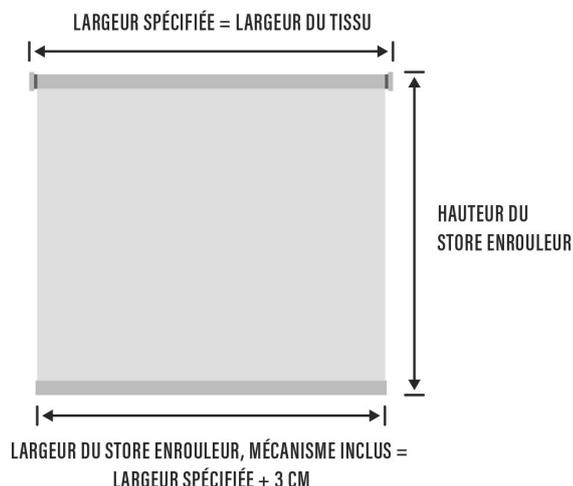

DIFFERENCE ENTRE LE MECANISME ET LE TISSU

Il y a une différence entre la largeur du tissu et la largeur du mécanisme. La taille que vous nous transmettez doit comprendre le mécanisme.

STORES ENROULEURS OCCULTANTS

Pour éviter les fentes de lumière légères, optez pour des stores enrouleurs occultants et choisissez une pose murale avec le plus grand chevauchement possible.