


MESURER VOS STORES ENROULEURS

FENÊTRE OSCILLO-BATTANTE AVEC PERÇAGE - PREMIUM

! N'oubliez pas de prendre en compte le sens d'ouverture de la fenêtre et les éléments qui pourraient gêner la manipulation du store (une poignée par exemple).



AVEC FIL DE TENSION

Le store enrouleur est placé sur la partie mobile de la fenêtre oscillo-battante. Des fils de tension sont également installés, ce qui garantit que le store enrouleur reste collé à la fenêtre lors de l'ouverture ou du basculement de la fenêtre oscillo-battante et que le store ne bat pas contre la fenêtre.

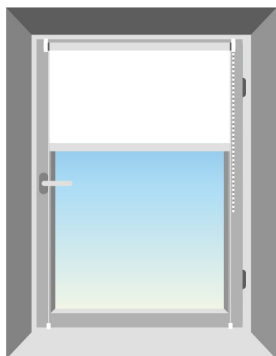


SANS FIL DE TENSION

Le store enrouleur est placé contre la partie mobile de la fenêtre oscillo-battante.

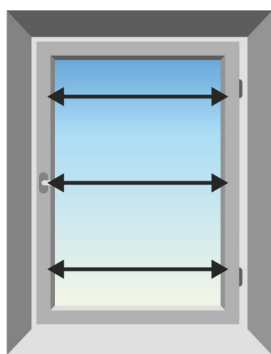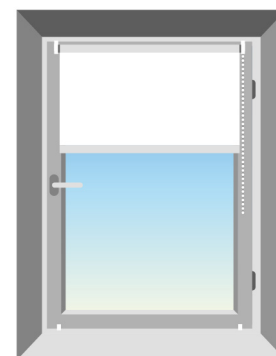

HAUTEUR :

Mesurez la hauteur du verre (pas du cadre en entier). Ajoutez un petit chevauchement en bas et tenez compte de 8 cm en haut pour le placement des supports de montage.

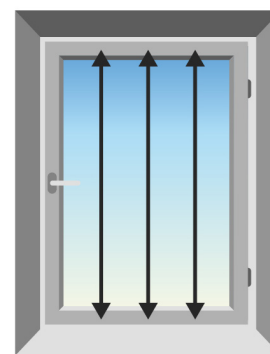


LARGEUR :

Mesurez la largeur du verre (pas tout le cadre). Ajoutez un petit chevauchement des deux côtés. Pour une facilité d'utilisation optimale et une longue durée de vie du store, veillez à ce que la poignée de fenêtre ne gêne l'ouverture ou la fermeture du store.

! La taille du tissu est environ 3 à 4 cm plus étroite que la taille que vous nous transmettez.

LARGEUR SPÉCIFIÉE = LARGEUR DU STORE ENROULEUR, MÉCANISME INCLUS

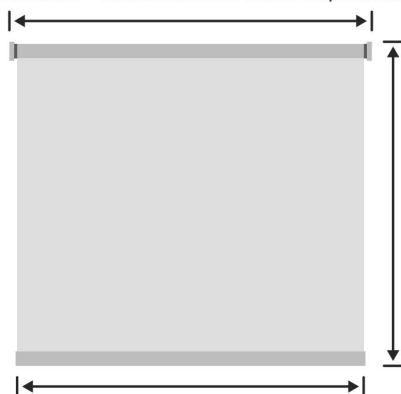

LARGEUR DU TISSU = LARGEUR SPÉCIFIÉE - 3,5 OU 4 CM

DIFFERENCE ENTRE LE MECANISME ET LE TISSU

Il y a une différence entre la largeur du tissu et la largeur du mécanisme. Elle est de 3,5 ou 4 cm selon le type de système. Le type de mécanisme dépend des dimensions du store. Plus le store est grand, plus le diamètre du tube et les supports sont importants. La taille que vous commandez doit comprendre le mécanisme.



STORES ENROULEURS OCCULTANTS

Pour éviter les fentes de lumière légères, optez pour des stores enrouleurs occultants et choisissez une pose murale avec le plus grand chevauchement possible.

