


PRISE DE MESURE D'UN STORE PLISSÉ STANDARD LIBRE

FENÊTRE OSCILLO-BATTANTE POSE SANS PERÇAGE - PLUS

! Tenez compte du côté d'ouverture de la fenêtre, de la grille d'aération ou de tout autre élément saillant (ex. poignée). Pour une utilisation optimale, une plus longue durée de vie de votre store et un meilleur résultat le tissu doit tomber derrière la poignée de la fenêtre.


STORE PLISSÉ STANDARD LIBRE SANS PERÇAGE

Le store plissé est placé sur la partie mobile (battant) de la fenêtre oscillo-battante à l'aide de supports de serrage. Des supports de fixation sont également inclus, qui permettent d'éviter que le store ne batte contre la vitre de la fenêtre.

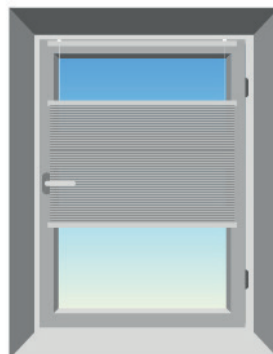

LARGEUR:

Mesurez la largeur de la vitre (sans le cadre, donc). Prenez en compte un léger chevauchement des deux côtés.

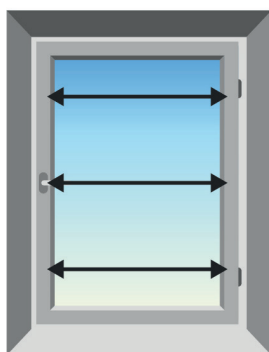

HAUTEUR:

Mesurez la hauteur entre le haut de la partie mobile de la fenêtre oscillo-battante et l'endroit où vous souhaitez placer les support de fixation (équerres en plastique transparent) permettant de maintenir le bas du store.

